

IRON MAC

ОСУШИТЕЛИ РЕФРЕЖИРАТОРНОГО ТИПА

ДВУХКОНТУРНЫЕ РЕФРИЖЕРАТОРЫ

- Рабочее давление 16 бар
- Медные контуры
- Автоматический сброс конденсата
- Гарантия 12 месяцев



IRONMAC i-series
Pressure 16 bar



16
bar



ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ

Электронное устройство слива конденсата, имеющее электронный регулятор в паре с интуитивно понятной панелью управления, позволяют исключить постоянное обслуживание осушителя.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Очень низкий уровень шума, за счёт усовершенствованной внутренней архитектуры. Шумовые характеристики не превышают установленных значений в соответствии с ГОСТ 12.1.003

ДВУХКОНТУРНАЯ СИСТЕМА


Современное решение в виде двухконтурной системы охлаждения воздуха, где фреоновый контур является замкнутым. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает в виде конденсата и выводится из системы.





Технические параметры осушителей i серии:

Модель		I-10	I-15	I-20	I-30	I-40	I-50	I-75	I-100	I-120	I-150	I-200
Пропускная способность м3/мин		1.2	2.0	2.4	3.6	5.0	6.5	10.5	13.5	15	20	25
Режим работы		Максимальная температура сжатого воздуха на входе 65 °С; Максимальное рабочее давление сжатого воздуха 16 бар; Режим работы: +5°С - +42°С										
Точка росы под давлением		2-10°С										
Хладагент		R134a	R134a	R134a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Мощность, кВт		0.37	0.52	0.52	0.735	0.735	1.262	1.867	2.43	2.75	3,0	3,15
Параметры электросети		AC 1 ф 220V 50/60HZ										
Подключение		RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"	RC1"	RC1"	RC1-1/2"	RC2"	RC2"	RC2"	RC2"	RC2"
Размеры	Длина (мм)	480	520	520	580	580	700	770	770	800	1350	1350
	Ширина (мм)	380	410	410	460	460	540	590	590	610	680	680
	Высота (мм)	665	725	725	785	785	910	990	990	1030	1300	1300
Вес (кг)		36	45	45	56	56	63	73	85	94	128	140

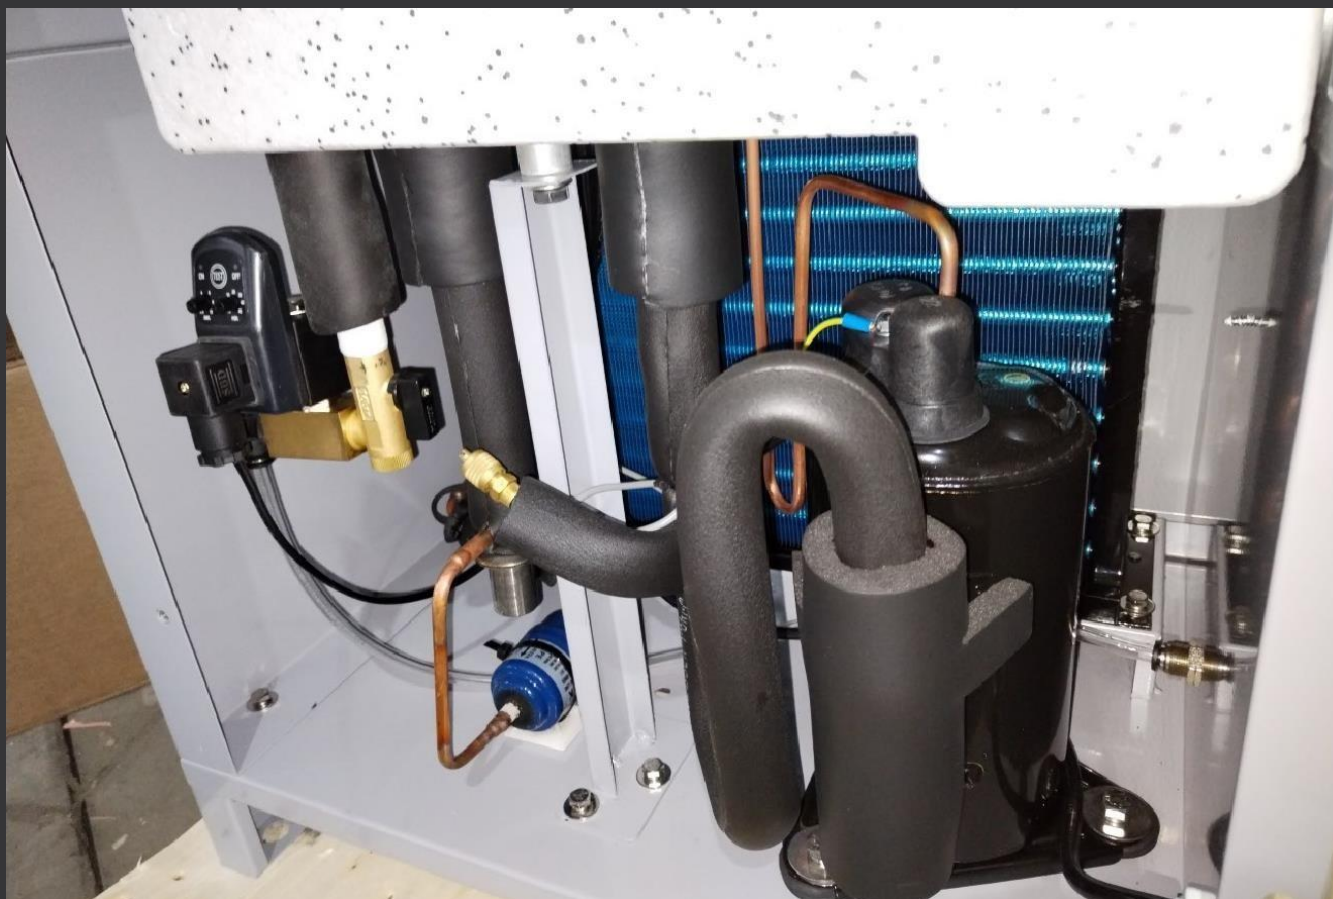

Принцип работы:

Осушение сжатого воздуха осуществляется путем его охлаждения. Охлаждение воздуха осуществляется в радиаторе воздух / фреон. Фреоновый контур является замкнутым. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает в виде конденсата и выводится из системы.

- электронное устройство слива конденсата без потерь воздуха.
- низкий уровень шума;
- удобная панель управления;
- не требуется периодическое обслуживание.





Гарантия:

Стандартная гарантия на рефрижераторные осушители составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования.

№	Кол-во	Наименование оборудования	Цена/шт.
1	1	Осушитель рефрижераторного типа I-10	

Цена указана с учётом НДС