


Промышленный управляющий компьютер NC60A

NC60A - еще один новый представитель промышленных управляющих компьютеров серии Weihong NC, отличающийся лучшей экономичностью и меньшим и компактным размером.


макет

Структура внешнего вида NC60A и каждого интерфейса определяются следующим образом:

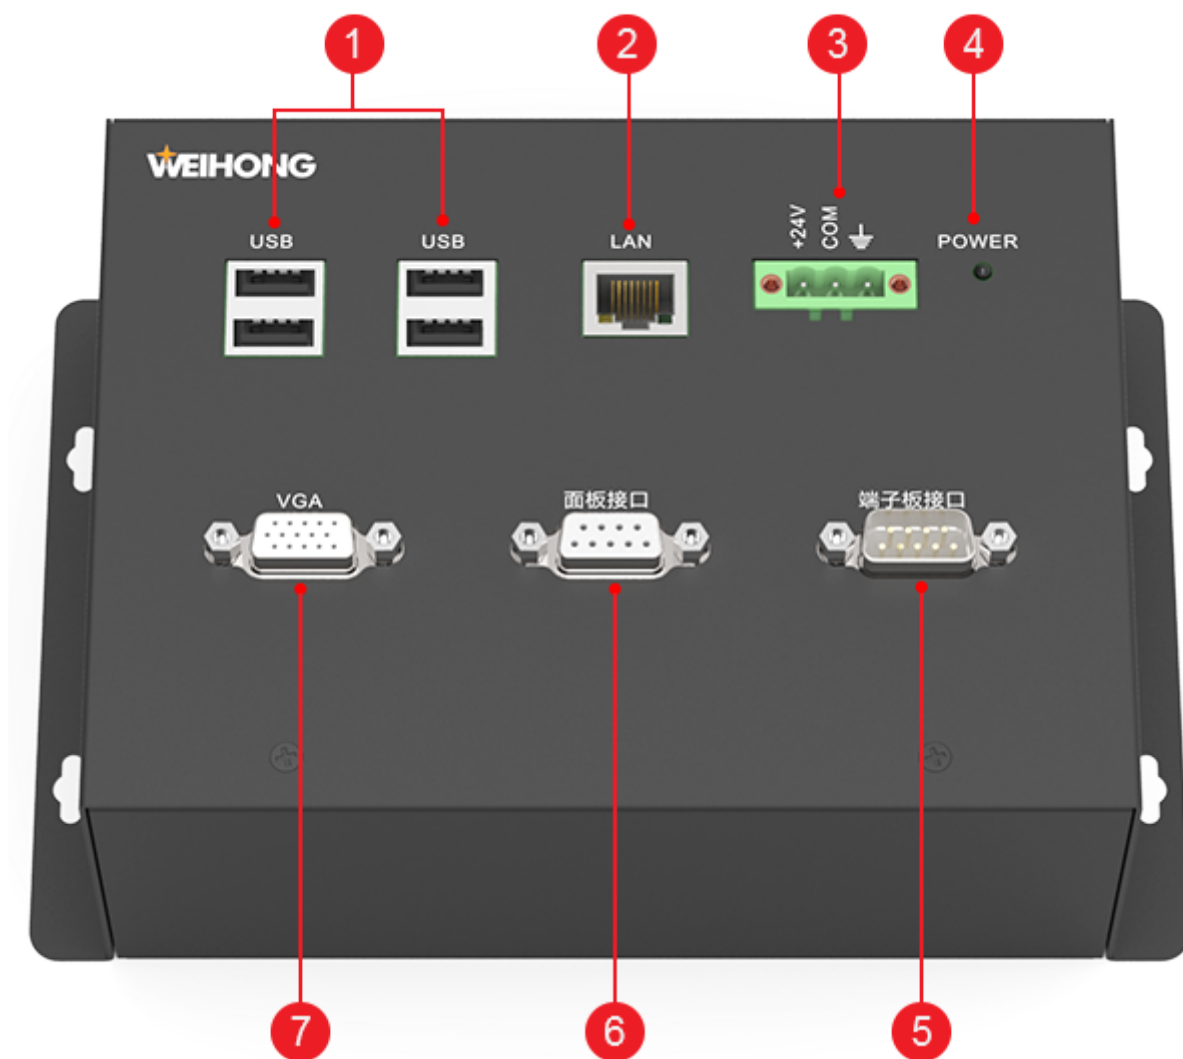

1. Интерфейс USB2.0: используется для передачи данных по USB.
2. Интерфейс сетевого кабеля: скорость передачи составляет 100 Мбит/с.
3. Источник питания 24 В постоянного тока: используется для подключения источника питания 24 В постоянного тока.
4. Световой индикатор: используется для индикации источника питания.
5. Интерфейс контроллера Rhonda: используется для подключения контроллера Rhonda.
6. Интерфейс панели: используется для подключения панели.
7. Интерфейс дисплея VGA: используется для подключения экрана дисплея.

Габаритный чертеж (единица измерения: мм)

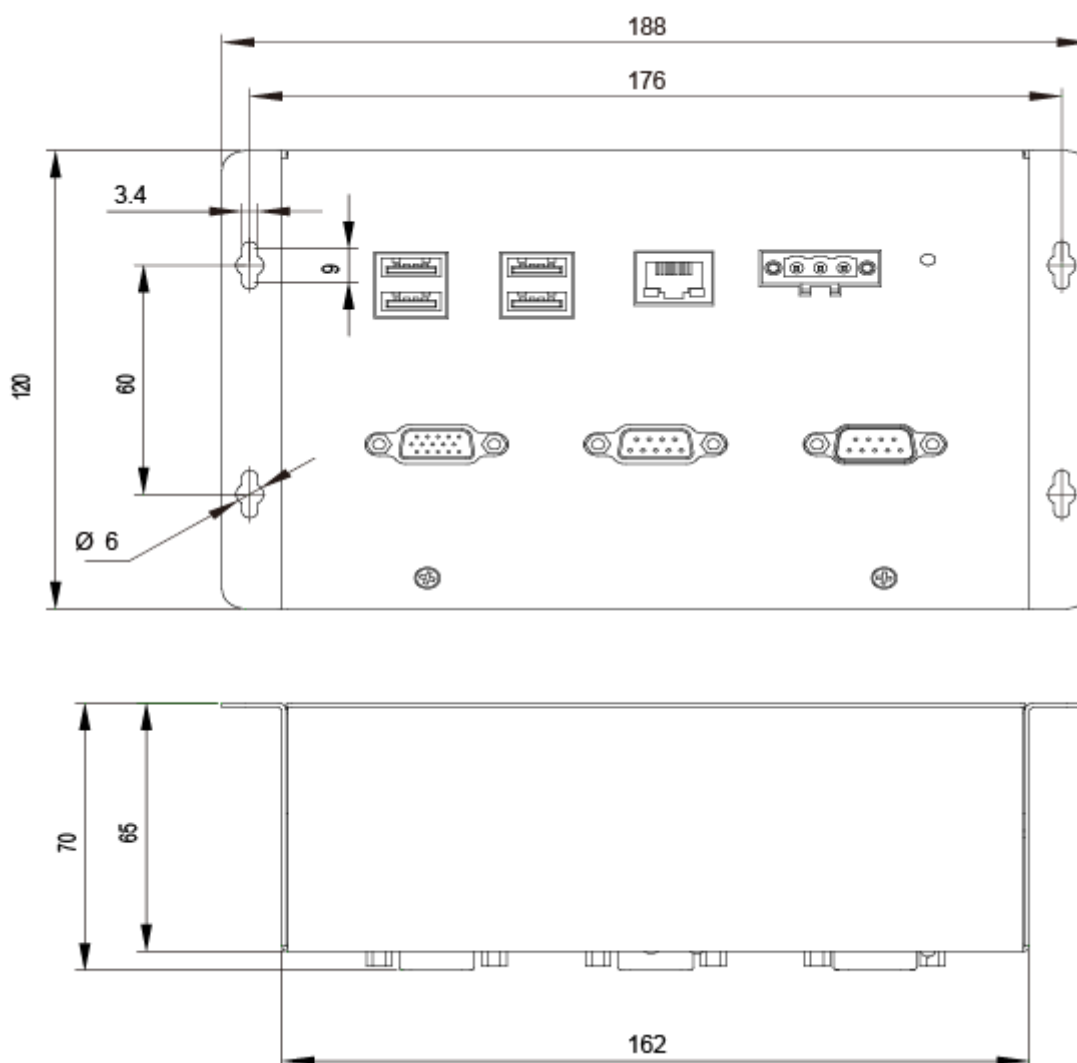

ВОЗМОЖНОСТЬ

- Поддержка онлайн-обновления программ FPGA через программное обеспечение главного компьютера.
- Поддержка двойного резервного копирования программ встроенного ПО, коррекции флэш-данных и функций защиты от проверки ДНК.
- Поддерживайте связь с Phoenix.
- Поддержка связи PCIE.
- Обмен данными между панельной клавиатурой, кнопкой хоста и материнской платой поддерживает протокол связи PS2.
- Поддержка хранения данных и шифрования категории платы, аббревиатуры пользователя и регистрационной информации.
- Высокая адаптивность оборудования.

В зависимости от количества осей, от того, требуется ли функция обратной связи с энкодером и используется ли функция шины, может быть выбран соответствующий контроллер Rhonda.

- Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C.

- Мощная операционная система с более высокой производительностью :
 - Операционная система: Win8.1-32bit
 - Процессор: Intel Bay-Trail двухъядерный N2807, 1,58 ГГц
 - Объем памяти: 2 ГБ
 - ЕММС: 32G