

Общество с ограниченной ответственностью "Станки" ИНН: 7602148342 / КПП: 760201001/ ОГРН:
1197627008919 Банковские реквизиты: Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк р/с:
4070281097703001959 к/с: 30101810100000000612 БИК: 042908612

Выставочный зал Вологда ул. Клубова, д. 7
Тел. +7 (900) 544-55-56 sale@frezeru.ru
info@frezeru.ru почта для документов

Выставочный зал Москва г.Мытищи, ул.Терешковой д. 1а
Выставочный зал Ярославль ул. Полушкина Роща, 9с13 ТК
ТАНДЕМ Б1-18А Тел. +7 (996) 242-36-80 store@frezeru.ru

СТАНКИ

Коммерческое предложение по приобретению

Лазерный гравер Raylogic 11G 1610




Выставочный зал Вологда ул. Клубова, д. 7
Тел. +7 (900) 544-55-56 sale@frezeru.ru
info@frezeru.ru почта для документов

Выставочный зал Москва г.Мытищи, ул.Терешковой д. 1а
Выставочный зал Ярославль ул. Полушкина Роща, 9с13 ТК
ТАНДЕМ Б1-18А Тел. +7 (996) 242-36-80 store@frezeru.ru

СТАНКИ

Лазерный гравировальный станок с ЧПУ Raylogic 11G — это надежный и хорошо себя зарекомендовавший на российском рынке лазерно-гравировальный станок с мощным DSP-процессором на материнской плате Ruida 6445G. Это оборудование можно с успехом применять на разных производствах и, в частности, в рекламной сфере.

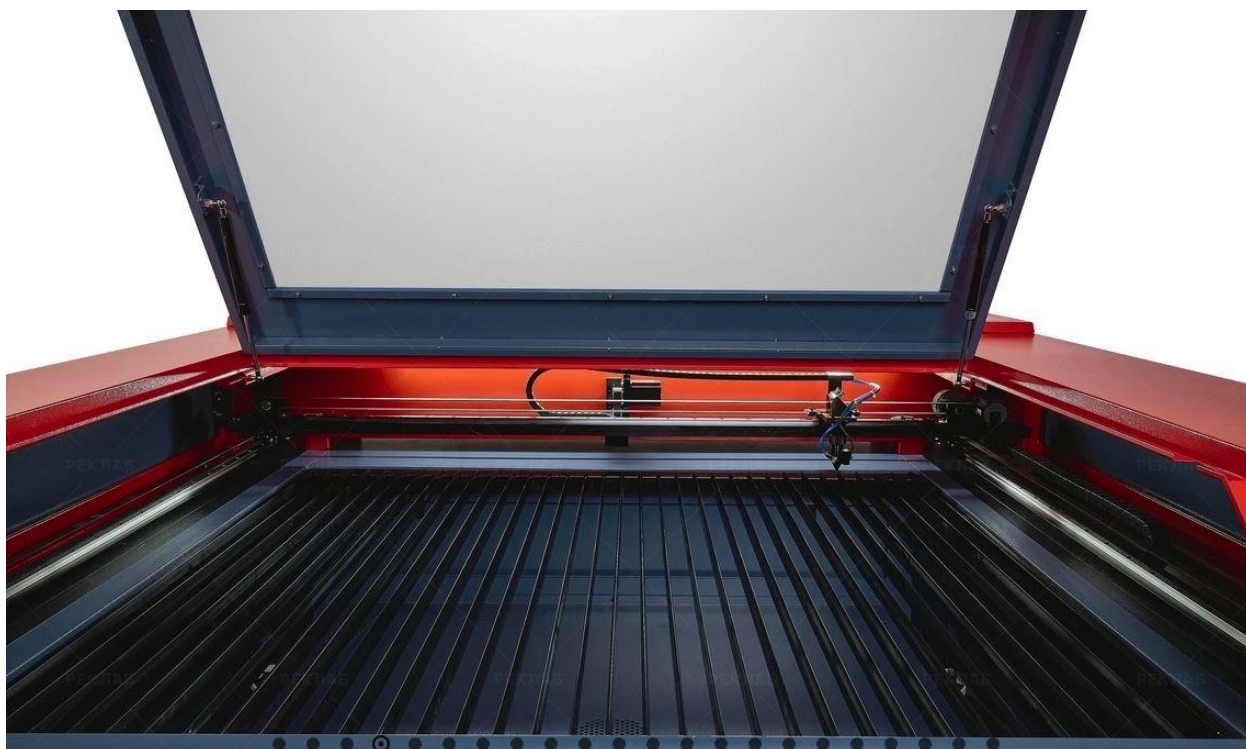


Различная рабочая область с габаритами от 500х300 до 1600х1000 мм доступная в линейки станков Raylogic 11G, позволяет обрабатывать различные предметы. Реечный ромбовидный стол с тонкой регулировкой может опускаться на глубину до 250 мм. Можно также установить сотовый стол, который лучше подходит для обработки мягких материалов и нанесения мелкой гравировки. В станок можно установить различные лазерные CO2 излучатели по мощности, от 40 Вт до 180 Вт* (*в версии 1600х1000 мм).

Выставочный зал Вологда ул. Клубова, д. 7
Тел. +7 (900) 544-55-56 sale@frezeru.ru
info@frezeru.ru почта для документов

Выставочный зал Москва г.Мытищи, ул.Терешковой д. 1а
Выставочный зал Ярославль ул. Полушкина Роща, 9с13 ТК
ТАНДЕМ Б1-18А Тел. +7 (996) 242-36-80 store@frezeru.ru

СТАНКИ

Латунные шкивы моторов и осевых модулей, армированные ремни, фирменные линейные рельсовые направляющие твердостью около 58-64 HRC, толстостенные алюминиевые осевые профили, делают этот станок качественным и надежным оборудованием, с большим запасом прочности.

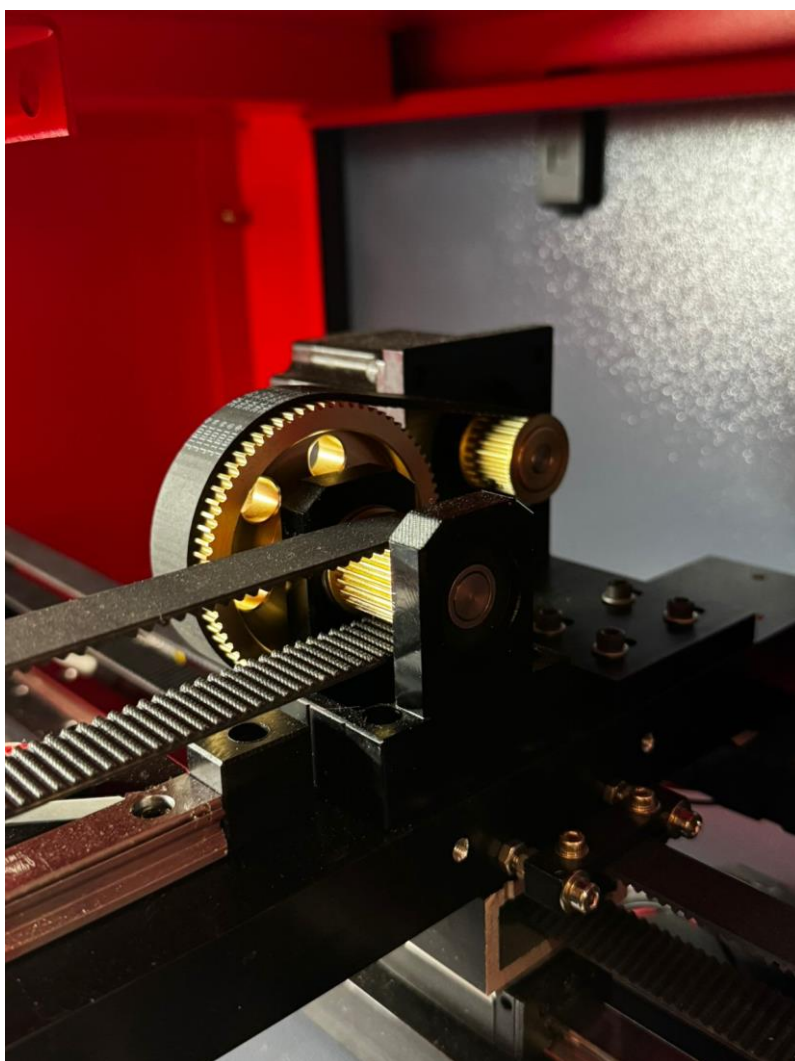


Выставочный зал Вологда ул. Клубова, д. 7
Тел. +7 (900) 544-55-56 sale@frezeru.ru
info@frezeru.ru почта для документов

Выставочный зал Москва г.Мытищи, ул.Терешковой д. 1а
Выставочный зал Ярославль ул. Полушкина Роща, 9с13 ТК
ТАНДЕМ Б1-18А Тел. +7 (996) 242-36-80 store@frezeru.ru

СТАНКИ

Вращательные валы оси Y укорочены и соединены упругими пластинчатыми муфтами направленного изгиба для гашения крутильных колебаний. Посадочное место редуктора усилено металлической вставкой.

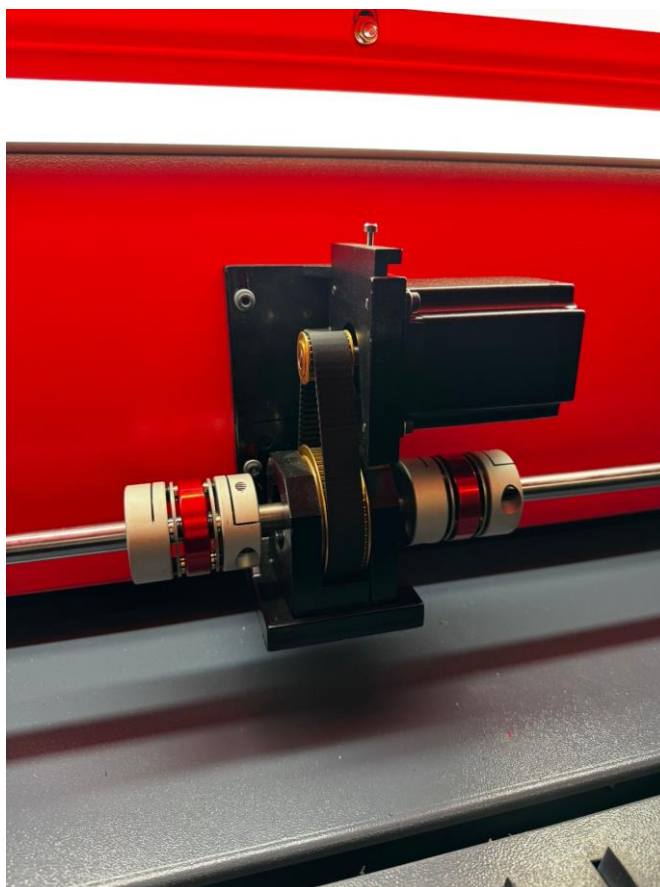

Выставочный зал Вологда ул. Клубова, д. 7
Тел. +7 (900) 544-55-56 sale@frezeru.ru
info@frezeru.ru почта для документов

Выставочный зал Москва г.Мытищи, ул.Терешковой д. 1а
Выставочный зал Ярославль ул. Полушкина Роща, 9с13 ТК
ТАНДЕМ Б1-18А Тел. +7 (996) 242-36-80 store@frezeru.ru

СТАНКИ

В станок можно установить различные лазерные CO2 излучатели по мощности, от 40 Вт до 180 Вт*
(*в версии 1600x1000 мм).



Технические характеристики:

Тип лазерного излучения	CO2
Охлаждение	Водяное
Электропитание	АС 220V / 50HZ
Мощность лазерного излучателя	100-130 Ватт
Количество режущих голов	2
Режим работы голов	Синхронно
Размер поля гравировки/резки (мм)	1600*1000
Скорость гравировки (мм/с)	0-300
Скорость резки (мм/с)	0-500
Точность гравировки (мм)	0,01

Выставочный зал Вологда ул. Клубова, д. 7
Тел. +7 (900) 544-55-56 sale@frezeru.ru
info@frezeru.ru почта для документов

Выставочный зал Москва г.Мытищи, ул.Терешковой д. 1а
Выставочный зал Ярославль ул. Полушкина Роща, 9с13 ТК
ТАНДЕМ Б1-18А Тел. +7 (996) 242-36-80 store@frezeru.ru

СТАНКИ

Типы допустимых файлов	BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXFB
Система управления	Цифровой сигнальный процессор DSP
Потребляемая мощность	<1300w
Подъемный стол	Да (электровинтовой)
Порт передачи данных	USB
Габариты (мм) ШхГхВ	2200ммX1550ммX1100мм
Вес (кг)	450

Комплектация:

1.	Лазерный излучатель Reci W4 100-130 Вт 2 шт.
2.	Воздушный компрессор 125 л/мин
3.	Центробежный вентилятор 550 Вт
4.	Материнская плата R6445G
5.	Линза 63 мм
6.	Ламелевый стол 1600*1000
7.	Водяная помпа
8.	ПО на русском языке

Цена оборудования: 825 000 руб.

Оборудование в наличии.

Отгрузка в течение 10 рабочих дней с момента поступления предоплаты 100%.

Гарантия 12 месяцев.