

IRON MAC

ОСУШИТЕЛИ РЕФРЕЖИРАТОРНОГО ТИПА

ДВУХКОНТУРНЫЕ РЕФРИЖЕРАТОРЫ

- Рабочее давление 16 бар
- Медные контуры
- Автоматический сброс конденсата
- Гарантия 12 месяцев



IRONMAC i-series
Pressure 16 bar



16
bar



ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ

Электронное устройство слива конденсата, имеющее электронный регулятор в паре с интуитивно понятной панелью управления, позволяют исключить постоянное обслуживание осушителя.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Очень низкий уровень шума, за счёт усовершенствованной внутренней архитектуры. Шумовые характеристики не превышают установленных значений в соответствии с ГОСТ 12.1.003

ДВУХКОНТУРНАЯ СИСТЕМА


Современное решение в виде двухконтурной системы охлаждения воздуха, где фреоновый контур является замкнутым. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает в виде конденсата и выводится из системы.





Технические параметры осушителей i серии:

Модель		I-10	I-15	I-20	I-30	I-40	I-50	I-75	I-100	I-120	I-150	I-200
Пропускная способность м3/мин		1.2	2.0	2.4	3.6	5.0	6.5	10.5	13.5	15	20	25
Режим работы		Максимальная температура сжатого воздуха на входе 65 °С; Максимальное рабочее давление сжатого воздуха 16 бар; Режим работы: +5°С - +42°С										
Точка росы под давлением		2-10°С										
Хладагент		R134a	R134a	R134a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Мощность, кВт		0.37	0.52	0.52	0.735	0.735	1.262	1.867	2.43	2.75	3,0	3,15
Параметры электросети		AC 1 ф 220V 50/60HZ										
Подключение		RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"	RC1"	RC1"	RC1-1/2"	RC2"	RC2"	RC2"	RC2"	RC2"
Размеры	Длинна (мм)	480	520	520	580	580	700	770	770	800	1350	1350
	Ширин а (мм)	380	410	410	460	460	540	590	590	610	680	680
	Высот а (мм)	665	725	725	785	785	910	990	990	1030	1300	1300
Вес (кг)		36	45	45	56	56	63	73	85	94	128	140

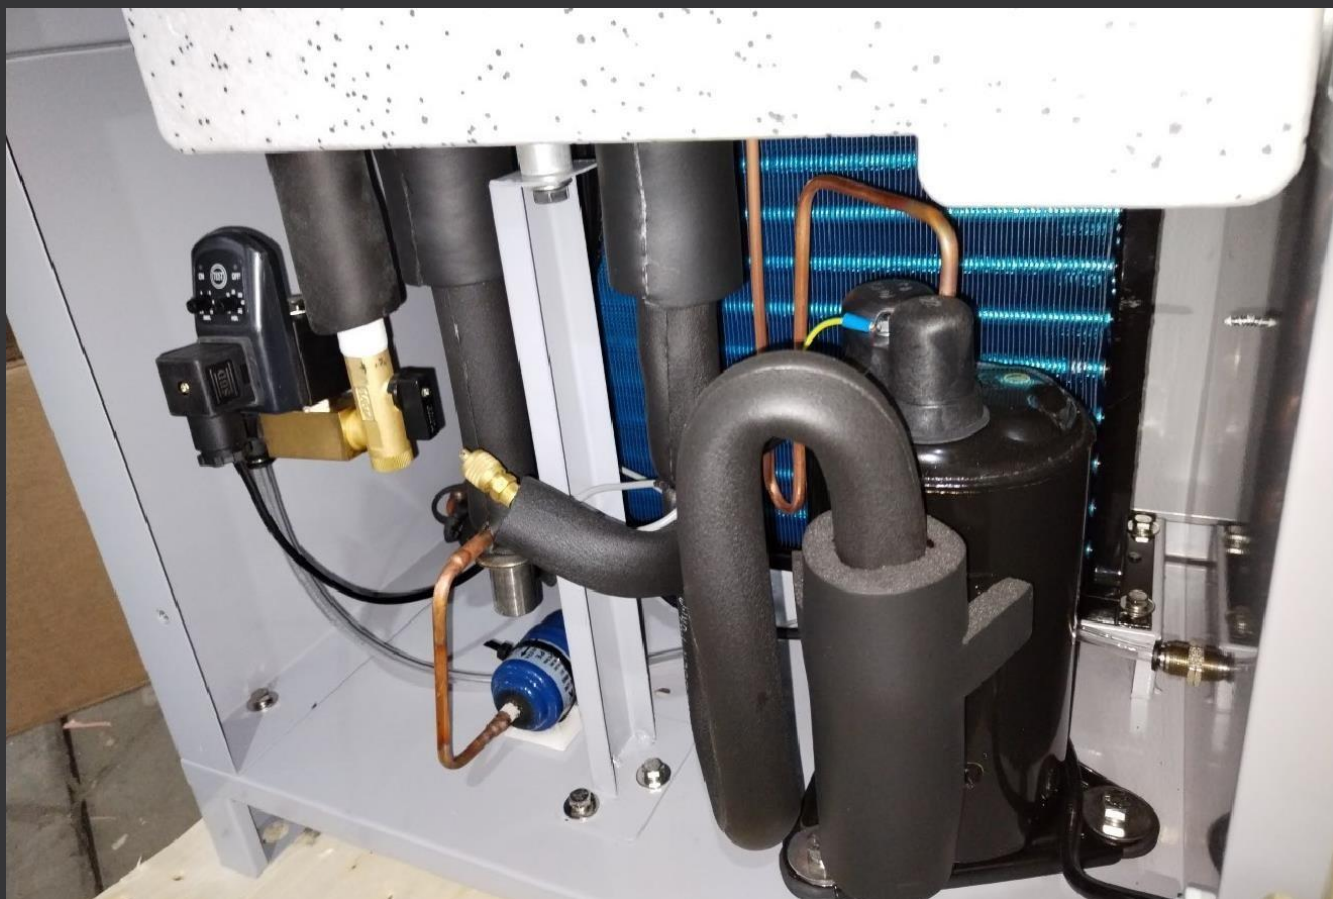

Принцип работы:

Осушение сжатого воздуха осуществляется путем его охлаждения. Охлаждение воздуха осуществляется в радиаторе воздух / фреон. Фреоновый контур является замкнутым. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает в виде конденсата и выводится из системы.

- электронное устройство слива конденсата без потерь воздуха.
- низкий уровень шума;
- удобная панель управления;
- не требуется периодическое обслуживание.





Гарантия:

Стандартная гарантия на рефрижераторные осушители составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования.

№	Кол-во	Наименование оборудования	Цена/шт.
1	1	Осушитель рефрижераторного типа I-50	

Цена указана с учётом НДС